


Net·Work 畅享 HIFI蓝牙接收器 使用说明

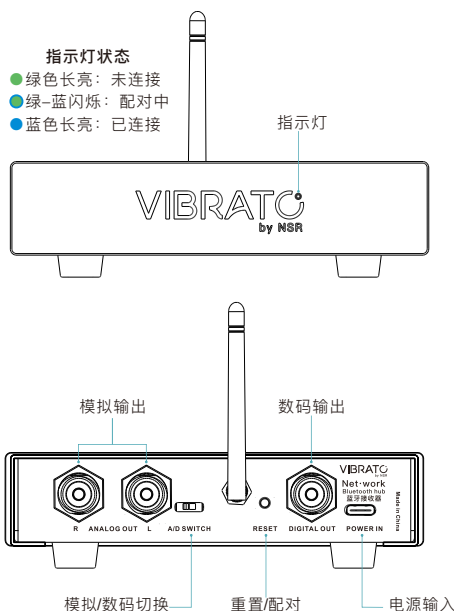

连接电源

把随机附带的电源插头插到电源插座上，把USB Type-C连接线插到电源输入口，蓝牙接收器自动开机，指示灯亮绿灯。

注意：为了确保使用安全以及有好的声音效果，请使用随机附带的电源插头。如果因使用其他的电源插头而导致机器损坏将不享有保修服务！

连接设备

如果要连接到有源音箱、前级、合并机或后级等设备，请把讯号线插到“模拟输出”端子，并把“模拟/数码切换”开关拨向模拟输出侧。如果连接的是解码器，请使用同轴数码线插到“数码输出”端子，并把“模拟/数码切换”开关拨向数码输出侧。

注意：更换讯号线时请关闭所有音响系统电源，如因操作不当而导致其他器材损坏，本公司概不法律责任！

蓝牙配对

- 1.按一下“重置/配对”键，指示灯变为“绿-蓝”闪烁，打开手机蓝牙开关，在列表里找到蓝牙接收器的名称“Net·Work”，点选配对，配对成功后指示灯变为蓝色。
- 2.如果想连接另一台手机，请先把原来手机的蓝牙关闭或解除配对，然后重新按一下“重置/配对”键，重复之前手机端的操作即可。

播放音乐

本接收器支持蓝牙5.0，可以传输无损高清音乐，为了您能享受到HIFI高保真音质，请使用支持蓝牙5.0的手机播放。

注意：每次播放前请把手机的音量减小，以免瞬间大音量对听力及音箱造成损害！

包装清单

Net·Work 畅享蓝牙接收器 X1，电源插头 X1，USB Type-C连接线 X1，蓝牙天线 X1 说明书 X1

简单故障处理

指示灯不亮	<ul style="list-style-type: none"> ● 检查电源是否松脱 ● 检查USB线是否已经插好
搜索不到蓝牙接收器	<ul style="list-style-type: none"> ● 重新按一下“重置/配对”键，如果还是不行请拔下电源插头等待1分钟再重新插上
没有声音	<ul style="list-style-type: none"> ● 确认蓝牙是否已经连接成功 ● 检查讯号线是否插好 ● 检查输入端的设备是否正确选择了讯号源 ● 确认“模拟/数码切换”拨到正确的输出端

保修服务

自购买之日起，登记产品资料后，产品质量问题可享受1年免费保修服务。不登记资料保修期一律按出厂日期算。(扫描下面二维码关注公众号，在“服务>产品注册”内提交资料)。超过保修期后维修服务将收取合理的零件费用。

保修范围只对Net·Work 畅享蓝牙接收器本身有效，不包括其他附件。

私自拆开机器即宣告保修服务失效，因此造成的一切损失本公司概不负责。

注：佛山文杰影音设备有限公司保留最终解释权

售后服务热线：400-8093-928

佛山市文杰影音设备有限公司

地址：广东省佛山市南海区简平路12号天安数码新城6期1座A栋1103

网站：www.nsrudio.com



文杰影音公众号